
MAGELLAN™ 9550i

45% más rápido, consume menos que una bombilla

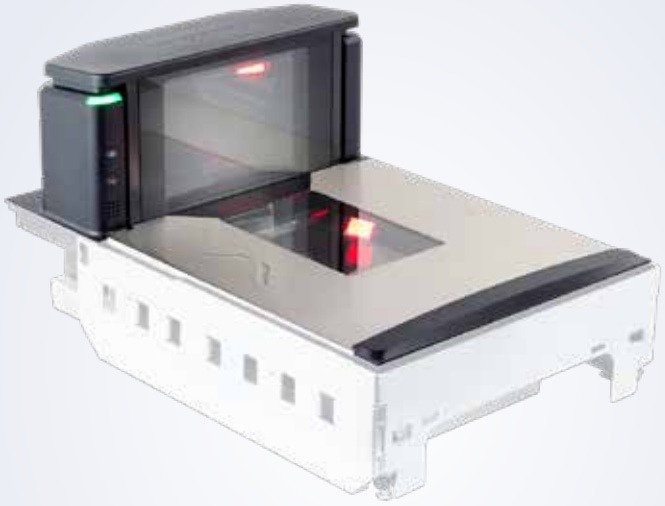

ALTO RENDIMIENTO Y AHORRO

El Magellan 9550i amplía la gama de lectores biópticos de alto rendimiento. Ofrece una excelente relación entre costo y beneficio y el menor consumo eléctrico del mercado, sin comprometer el desempeño.

Lee códigos 2D un 45% más rápido que la generación bióptica Magellan anterior y admite GS1 Digital Link.

SUSTITUCIÓN DIRECTA

El Magellan 9550i conserva el formato de otros lectores biópticos Magellan, por lo que sustituye directamente a modelos anteriores. Utiliza la misma fuente de alimentación, pantalla de báscula y cables de interfaz que las series 93/94/96/99, simplificando el inventario de accesorios.

APOYO PARA PREVENIR PÉRDIDAS

Incluye el plato All-Weighs para un pesaje preciso y una cámara USB a color opcional en la cubierta, compatible con flujos de inteligencia artificial al conectarse a una PC externa.

FUNCIONES EMPRESARIALES

Admite administración remota con OPOS y JavaPOS en sistemas Windows o Linux.

visita nuestro sitio web → | Ve nuestros productos disponibles → | Conoce más de este producto →

CARACTERÍSTICAS

- Mejor desempeño 1D y 2D que la generación bióptica anterior, con compatibilidad lista para usar con GS1 2D Digital Link.
- Disponible con lector Magellan CSS dedicado y montaje omnidireccional para leer teléfonos, cupones y tarjetas de lealtad.
- Su formato bióptico es compatible con cajas y técnicas de lectura tradicionales, ofreciendo alto rendimiento de lectura a un precio competitivo.

- Disponible con básculas instaladas de fábrica, pre-verificadas o certificables en sitio, y modelos para integrar básculas de fabricantes locales.
- Los planes EASEOFCARE ofrecen diversas opciones de servicio para proteger su inversión, maximizar la productividad y el retorno de inversión.

INDUSTRIAS Y APLICACIONES

Plato de báscula All-Weighs

- El diseño del plato All-Weighs ofrece una superficie adicional sobre la cubierta para pesar productos demasiado largos para el plato.

Cámara USB a color

- La cámara USB a color en la cubierta permite aprovechar flujos de IA, como el reconocimiento de productos frescos.

QR DE CONTACTO:
HandHeld Solutions .com.mx

MAGELLAN 9550i

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAPACIDAD DE DECODIFICACIÓN	
Códigos 1D / lineales	Discrimina todos los códigos 1D estándar, incluidos los códigos lineales GS1 DataBar™.
Códigos apilados	EAN/JAN Composites; GS1 DataBar Composites; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; MicroPDF417; PDF417; UPC A/E Composites
Códigos 2D	Aztec Code; Data Matrix; QR Code, Micro QR Code

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	
Requisitos eléctricos	Alimentación del lector: 12 V CC Operación (Nominal): 2.6 W; Idle (Nominal): 1.7 W*; Fuente CC opcional del lector: entrada CA: 100 - 240 V CA, 50-60 Hz

CONDICIONES AMBIENTALES	
Luz ambiental	0-86,080 lux
Protección ESD (por aire)	25 kV
Humedad (sin condensación)	5 - 95%
Temperatura	Operación: 10 a 40 °C / 50 a 104 °F Almacenamiento/transporte: -40 a 70 °C / -40 a 158 °F

INTERFACES	
Puertos auxiliares	Pantalla remota de báscula Puerto de controlador EAS USB Host alimentado (tipo A) (x2)
Interfaces múltiples	RS-232 con cable único/doble USB COM/OEM/teclado USB COM de cable único
Administración remota	Informes de diagnóstico; compatible con WMI (OPOS y JavaPOS) y MBeans (JavaPOS). Descarga desde el equipo, Toshiba Remote Management Agent, DLRMUS y otras soluciones de gestión ERP.

PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS	
Plato de báscula All-Weighs	Las superficies horizontal y vertical integradas amplían el área de pesaje para pesar artículos grandes con facilidad y precisión.
Funciones EAS	Antena EAS integrada para Checkpoint y Nedap. Controlador de desactivación Sensormatic.
Cámara USB a color	La cámara USB a color en la cubierta permite capturar imágenes y utilizar flujos de IA para prevenir pérdidas, como el reconocimiento de productos frescos.

FUNCIONES OPCIONALES	
Báscula de doble intervalo	Incremento mínimo: Rango 1: 0.002 kg / 0.005 lb; Rango 2: 0.005 kg / 0.010 lb Capacidad de báscula: Rango 1: 0 - 6.0 kg / 0 - 15.0 lb; Rango 2: 6.0 - 15.0 kg / 15.0 - 30.0 lb
Báscula de intervalo único	Incremento mínimo: 0.005 kg / 0.010 lb; Capacidad de báscula: 0 - 15.0 kg / 0 - 30.0 lb

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
Dimensiones	Profundidad (bajo mostrador): 10.2 cm / 4.0 in Altura (sobre mostrador): 13.0 cm / 5.1 in Longitud (por modelo): Ancho: 29.2 cm / 11.5 in 9551 (Corto, solo lector): 35.6 cm / 14.0 in 9553 (Medio, solo lector): 40.1 cm / 15.8 in 9555 (Largo, solo lector): 50.8 cm / 20.0 in 9554 (Medio, lector/báscula): 40.1 cm / 15.8 in 9556 (Largo, lector/báscula): 50.8 cm / 20.0 in
Indicadores	Volumen/tono. Visual: confirma la lectura en todos los planos; indicador de cero de la báscula.

DESEMPEÑO DE LECTURA	
Captura de imágenes	Ventanas horizontal y vertical. Formatos gráficos: BMP, JPEG. Escala de grises: 256, 16, 2.
Iluminación	Múltiples LED difusos: orientación y longitud de onda optimizadas para la comodidad visual.
Cobertura de lectura	Lectura continua de códigos lineales y 2D en todos los planos (5 lados más el lector CSS).

SEGURIDAD Y NORMATIVA	
Aprobaciones normativas	Cumple las aprobaciones de seguridad y normativas para su uso previsto. Consulte la guía de inicio rápido para la lista completa de certificaciones.
Cumplimiento ambiental	Cumple RoHS de China y la UE, así como R.E.A.C.H. - EC1907/2006.

UTILIDADES	
Utilidad Aladdin™	El software de configuración Aladdin está disponible para descarga gratuita.
OPOS / JavaPOS	Las utilidades OPOS y JavaPOS están disponibles para descarga gratuita.

GARANTÍA	
Garantía	Garantía estándar de fábrica de 1 año

**Valor registrado en la configuración del modo Eco.*

ACCESORIOS





QR DE CONTACTO:

© 2024 Datalogic S.p.A. y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Se requiere autorización escrita expresa para reproducir, almacenar o transmitir esta documentación. Datalogic y las marcas mencionadas son marcas registradas o marcas comerciales de Datalogic S.p.A. y/o sus filiales en sus respectivos países. Las demás marcas pertenecen a sus titulares. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. DS-MAGELLAN-9550i-EN Revisión A 20240906

visita nuestro sitio web → Ve nuestros productos disponibles → Conoce más de este producto →